




ThermoWhite®

DOKONALÉ ŘEŠENÍ IZOLACE BAZÉNU



INOVACEMI

K PRODLOUŽENÍ
KOUPAČÍ SEZÓNY

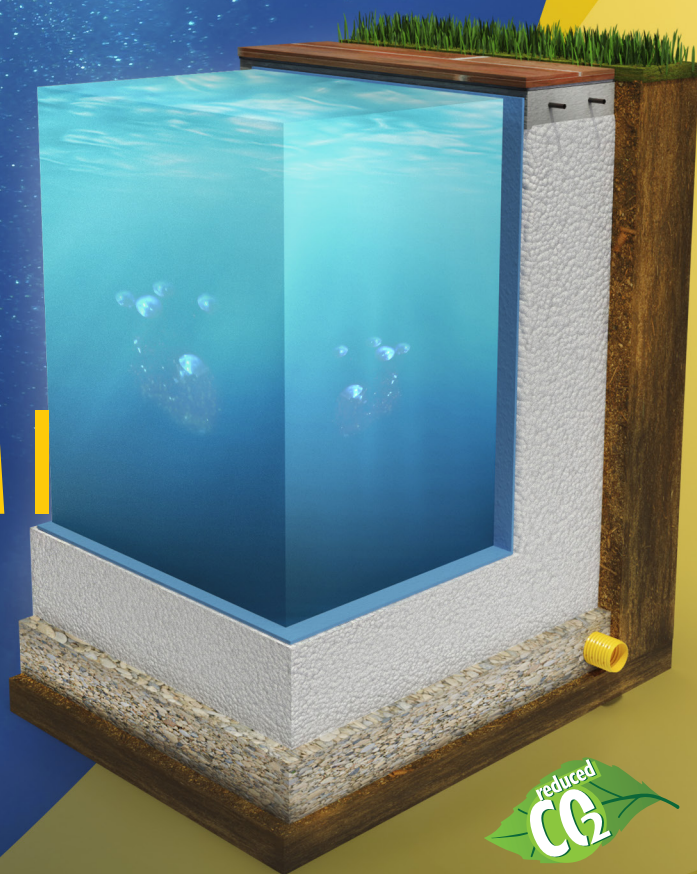

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO IZOLACI BAZÉNU

www.thermowhite.cz



Držitel
nejvýznamnějšího
environmentálního
ocenění na světě
ENERGY
GLOBE AWARDS.



FROST-TAU
WECHSELBESTÄNDIGKEIT
OFFIZIELL GEPRÜFT



THERMOWHITE® VÝHODY

- ❄ Bezspárový tepelně izolační obal skeletu
- ❄ Technologie MixMobil disponuje 150m dopravní hadicí - realizace na nepřístupných místech při maximální ochraně okolního prostředí
- ❄ Při aplikaci ThermoWhite nehrozí poškození ani vyplavání bazénu
- ❄ Prodloužení koupací sezóny díky vyšší teplotě vody
- ❄ ThermoWhite® WD130R plně nahrazuje betonovou základovou desku
- ❄ Vysoká zatížitelnost a instalační vrstva
- ❄ Rychlá, čistá instalace, prostorově nenáročná
- ❄ CE certifikát a možnost opakované recyklace
- ❄ Pro všechny typy bazénů

Z Á K L A D O V Á D E S K A

ThermoWhite® WD130R přináší průlomové řešení usazení bazénu bez nutnosti budování samostatné základové desky. Základová deska s tepelnou izolací = ThermoWhite® WD130R.

WD 130 R



- Minimální výška 20 cm
- Max. zatížení 2t/m² při rovnoměrně rozloženém zatížení
- Jm. hod. tep. vodivosti: 0,055 W/mk
- Obj. hmotnost suché směsi: 145 kg/m³
- Obj. hmotnost čerstvé směsi 160 kg/m³
- Dotvarování (10 let při 10 kPa): CC ≤ 1,2 %
- Tepelná odolnost do 80 °C
- Bazén může být usazen již následující den

B O Č N Í Z Á S Y P

Bazénový zásyp ThermoWhite® je unikátní náhradou betonového zalití bazénu. MixMobil je vybaven až 150m dlouhou hadicí, která umožňuje aplikovat tepelně izolační směs ThermoWhite® v místech, kam se běžná technika nedostane a to s maximální šetrností k okolnímu životnímu prostředí.

WD 70 R (R/N)

- Jm. hod. tep. vodivosti: 0,044 W/mk
- Obj. hmotnost suché směsi: 90 kg/m³
- Obj. hmotnost čerstvé směsi: 100 kg/m³
- Dotvarování (10 let při 10 kPa): CC ≤ 1,2 %
- Tepelná odolnost do 80 °C
- Schnutí pouze 2 dny




WD 100 R

- Jm. hod. tep. vodivosti: 0,049 W/mk
- Obj. hmotnost suché směsi: 110 kg/m³
- Obj. hmotnost čerstvé směsi 130 kg/m³
- Dotvarování (10 let při 10 kPa): CC ≤ 1,3 %
- Tepelná odolnost do 80 °C
- Schnutí pouze 2 dny



THERMOWHITE®-APP



Available on the App Store GET IT ON Google Play



www.thermowhite.cz



QR-Code mit Kamera scannen

thermoWhite®